



TG

Rozdzielnica natynkowa univers N,
IP44, II kl. izolacji, IK09, gł. 205 mm
z możliwością montażu podtynkowego poprzez zastosowanie ramy
maskującej obniżającej do IP30

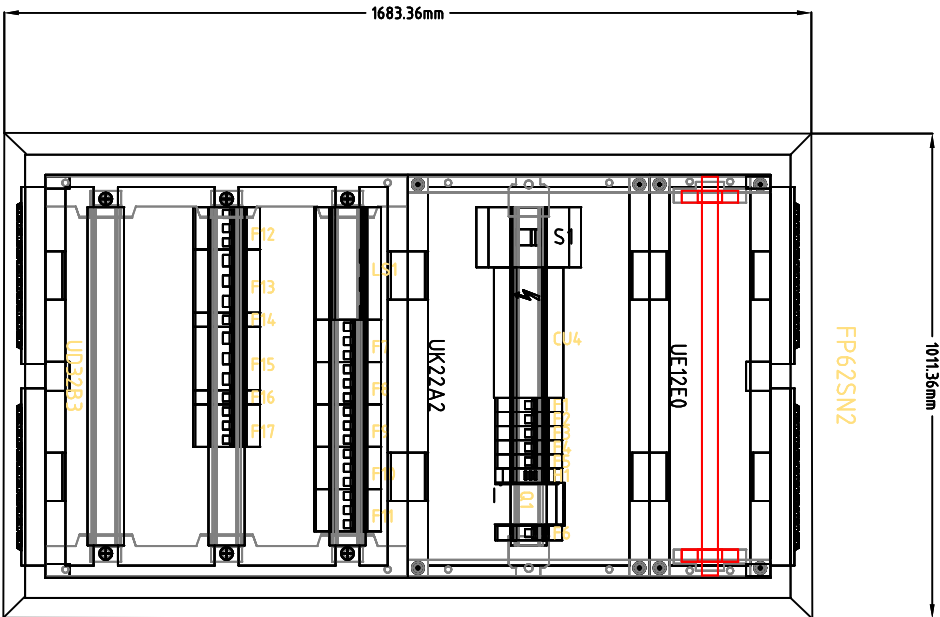


T1

Rozdzielnica podtynkowa,
IP40, II kl. izol. gł. 72mm

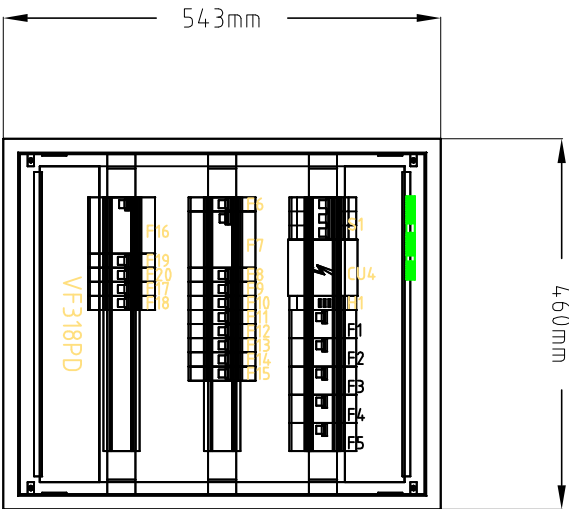


12

Rozdzielnica podtynkowa;
IP40, II kl. izol. gł. 72mm

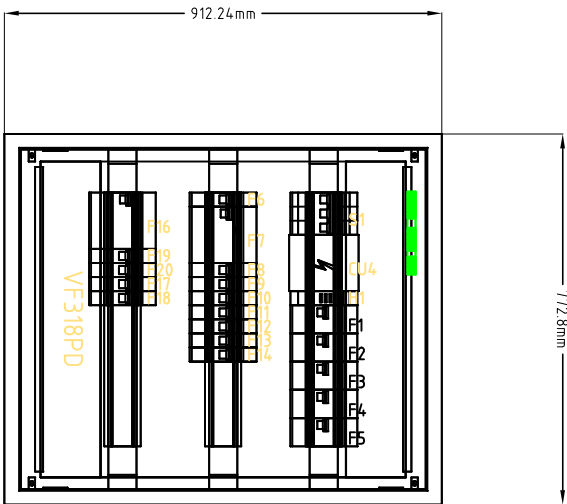


T3

Rozdzielnica podtynkowa,
IP40, II kl. izol. gł. 72mm

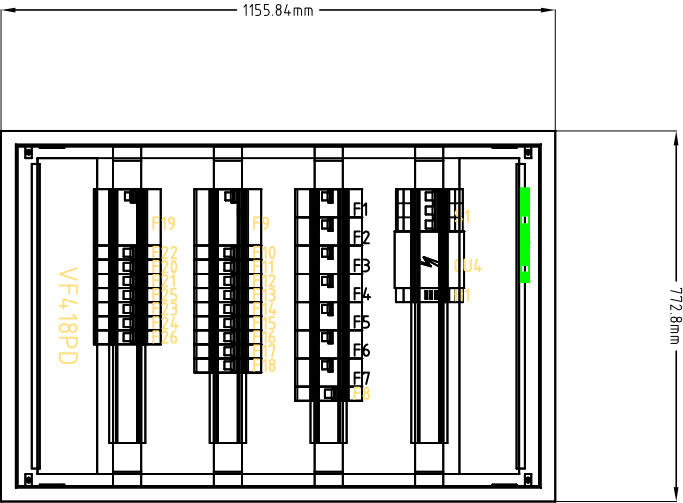


T4

Rozdzielnica podtynkowa,
IP40, II kl. izol. gł. 72mm

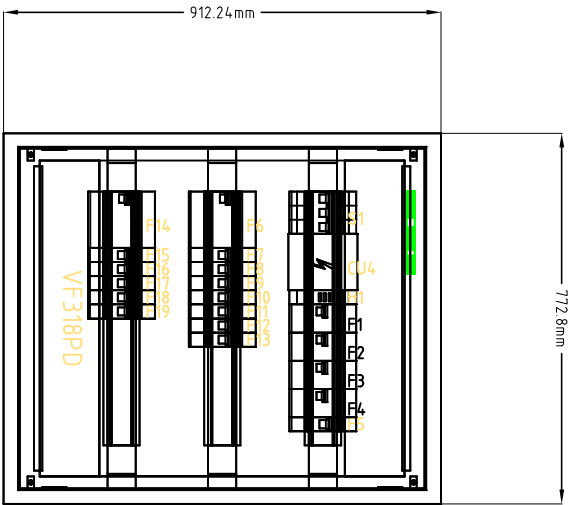


TK

Rozdzielnica podtynkowa,
IP40, II kl. izol. gł. 72mm

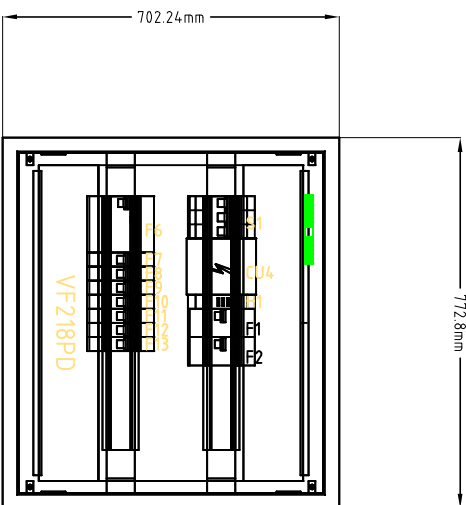

RK

Rozdzielnica podtynkowa,
IP40, II kl. izol. gł. 72mm

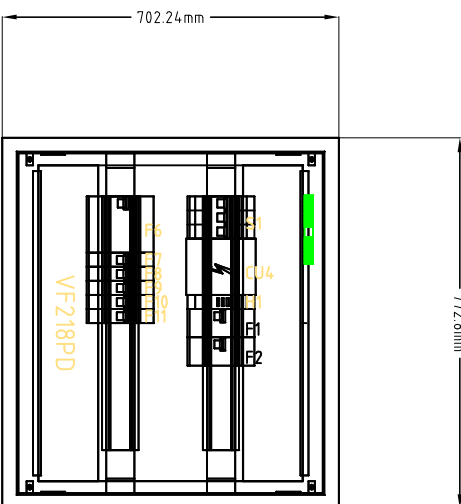[illegible]