


*DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
PRZEKRÓJ PIONOWY*

**SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE
SYSTEM BOLIX**

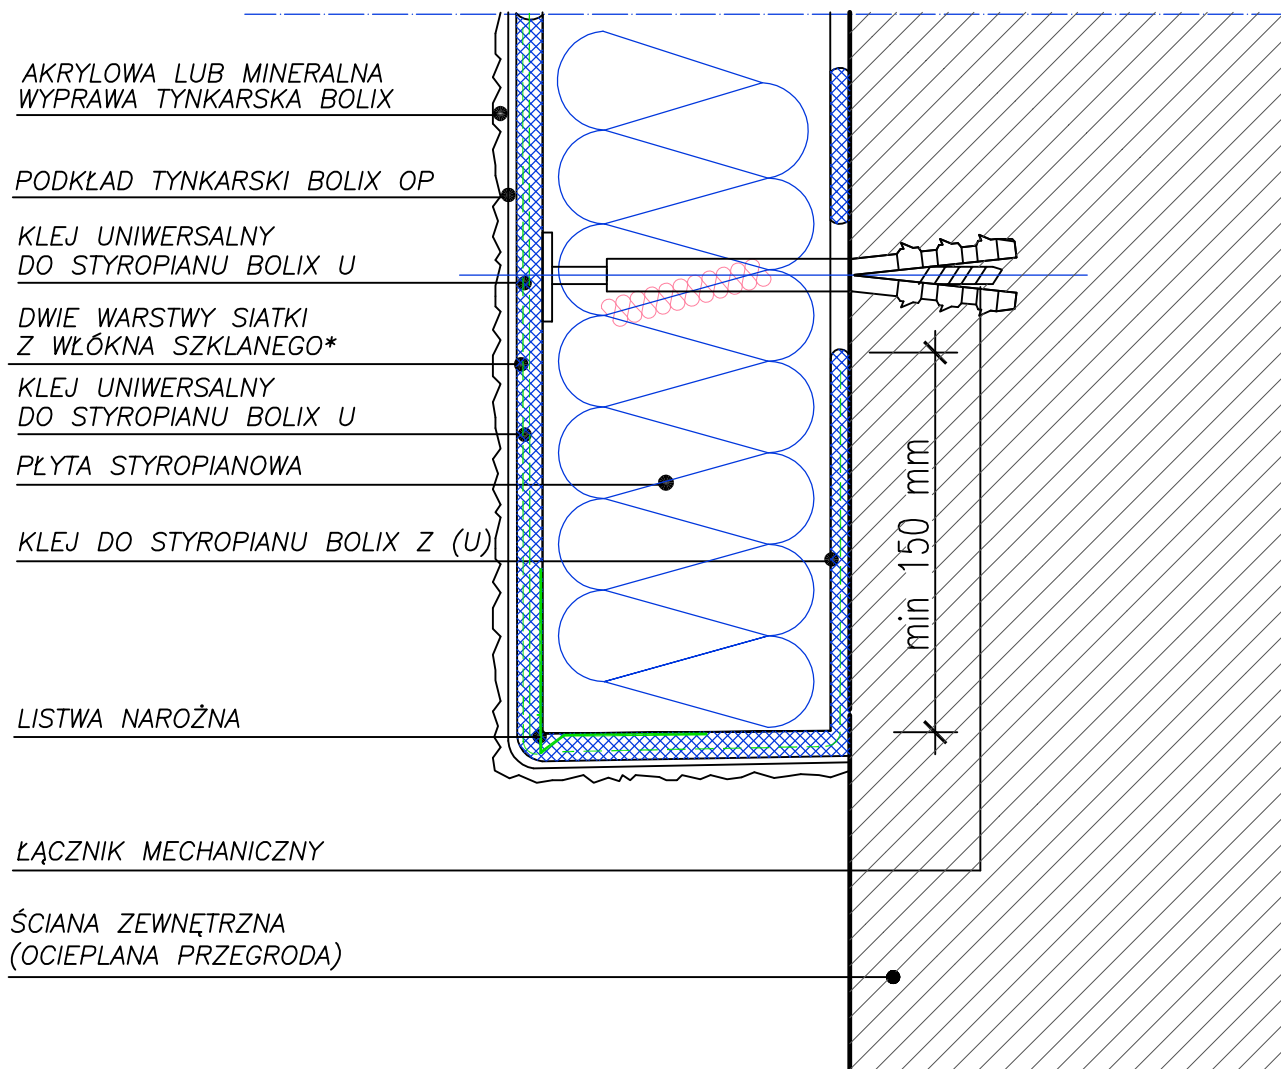

* Nad cokółem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

	Temat i etap opracowania : Termoodernizacja budynku Głównego DPS w Nowym Miszewie			
	Adres inwestycji: Nowe Miszewo, ul. Pałacowa2	Obiekt: Dom Pomocy Społecznej		
	Temat rysunku : <i>DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANYCH</i>		DATA : 05.2020	
	INWESTOR: Powiat Płocki, ul. Bielska 59, Płock		Skala	
	Zespół autorski	nr upr.		podpis
				RYS.NR: 6