


Słup aluminiowy SAL-5

Ø120mm przy podstawie

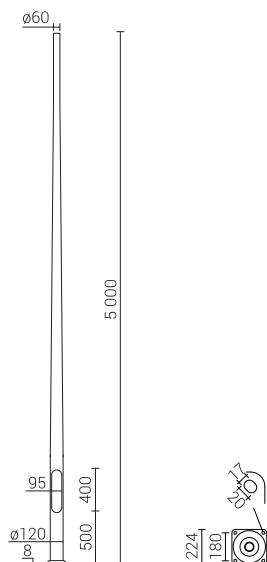

Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej


Pakowanie: włóknina polipropylenowa

Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych
42203	SAL-5	5m	4mm	17,6kg	0,112m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL-5

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1

kod 42203

Vref. = 22 m/s

Vref. = 24 m/s

Vref. = 26 m/s

Vref. = 28 m/s

typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	20	0.46	0.38	0.30	0.24
WA-1	10	0.36	0.29	0.21	0.16
WA-4	10	0.24	0.18	0.11	0.06
WA-5/1	10	0.16	0.12	0.08	0.05
WA-5/2	8	0.07	x	x	x
WA-14/1	10	0.20	0.15	0.10	0.07
WA-14/2	8	0.10	0.06	x	x
WA-20/1	10	0.09	0.05	x	x
WA-41 fi42	10	0.26	0.18	0.11	0.07
WR-4/1/0,6/15	15	0.18	0.15	0.11	0.08
WR-4/2/0,6/15	8	0.16	0.12	0.08	0.06
WR-4/1/0,5/5	15	0.21	0.17	0.12	0.10
WR-4/2/0,5/5	8	0.17	0.14	0.10	0.07
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.18	0.15	0.11	0.08

Słup aluminiowy SAL-5

Ø120mm przy podstawie

SAL-5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42203		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.16	0.12	0.08	0.06
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.21	0.17	0.12	0.10
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.17	0.14	0.10	0.07
WR-8B/1/0,35/0	12	0.20	0.16	0.11	0.09
WR-8B/1/0,35/5	12	0.20	0.16	0.11	0.09
WR-8B/1/0,35/10	12	0.20	0.16	0.12	0.09
WR-10P/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
WR-10P/2/0,85/0	-	ISKRA LED			
WN-1	15	0.42	0.34	0.25	0.20
WN-2	8	0.20	0.17	0.12	0.10

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktów bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem. Cradle to Cradle Certified® to zastrzeżony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.