



Cofnięty cokół z dociepleniem
- przekrój pionowy


Połączenie systemu ociepleniowego
z parapetem - przekrój poziomy.

Szczegół A

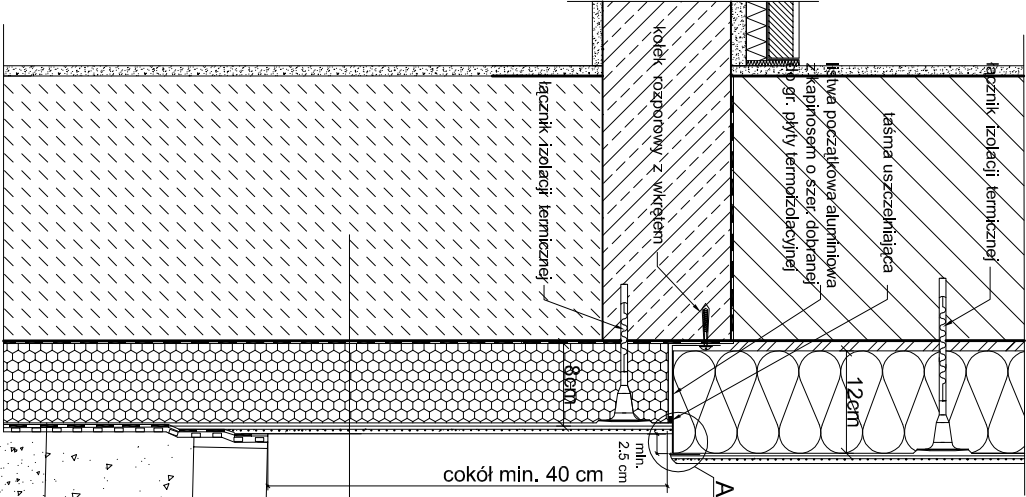


1. ściana fundamentowa/pionowa
2. Izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową;
3. płyta termozalacyna ze styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni XPS
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa:
- podkład tynkarski
- tynk mozaikowy
6. Izolacja przeciwwilgociowa:
- podkładowa powłoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa
7. folia izolacyjna tłoczona

5%

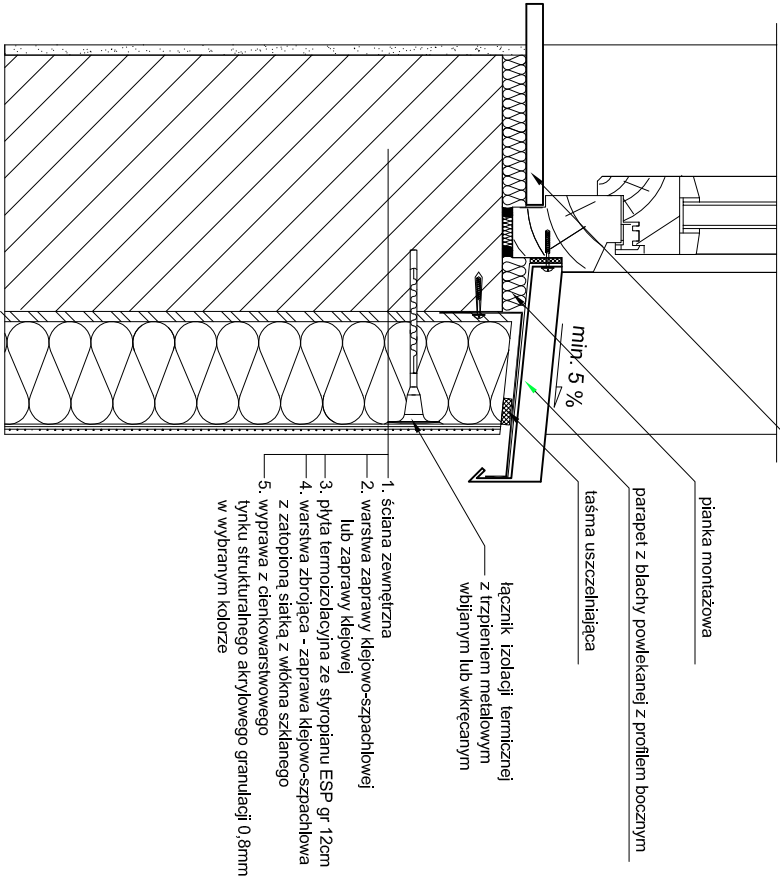

- parapet wewnętrzny z konglomeratu marmurowego
- pienka montażowa
- parapet z blachy powlekanej z profilem bocznym
- taśma uszczelniająca
- łącznik izolacji termicznej z trzpieniem metalowym wbitnym lub wkręcany
1. ściana zewnętrzna
 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej
 3. płyta termozalacyna ze styropianu ESP gr 12cm
 4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego
 5. wyprawa z cienkowarstwowej tynku strukturalnego akrylowego granulacji 0,8mm w wybranym kolorze

6,0	KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA	1
12,0	KRUSZYWO KAM. ŁAM. fr. 0,075-31,5mm	2
10,0	PODSYPKA Z PIASKU	3

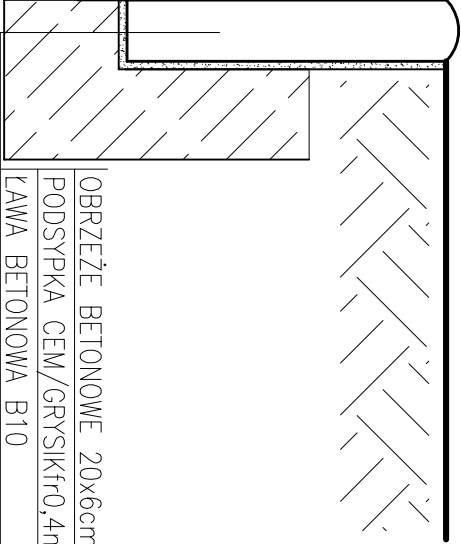

OBRIEŻE BETONOWE 20x6cm
PODSYPKA CEM/GRYSIKfr0,4mm1:4
ŁAWA BETONOWA B10

BIPiS		22-300 KRASINIAW UL. SOBIESKIEGO 1, SOBIESKIEGO 19A
TEMAT	ADAPTACJA POWIERZCHNI BUDYNKU STARSZOSTWA KRASINIAW UL. SOBIESKIEGO 3, DZ. NR 2063/18	
INWESTOR	POWIAT KRASINIAWSKI	
FAZA	ARCHITEKTURA - A D A P T A C J A	
PROJEKTANT	S T A C I A - T E R M O I Z O L A C J A	
OPRACOWANIE	mgr inż. KRZYSZTOF GRABIEC	
ARCHITEKTURA	mgr inż. JACEK ZAJDEK	
DATA	sierpień 2008	SKALA 1:5
Nr rysunku		15D