



Konstrukcja jezdni i zjazdu

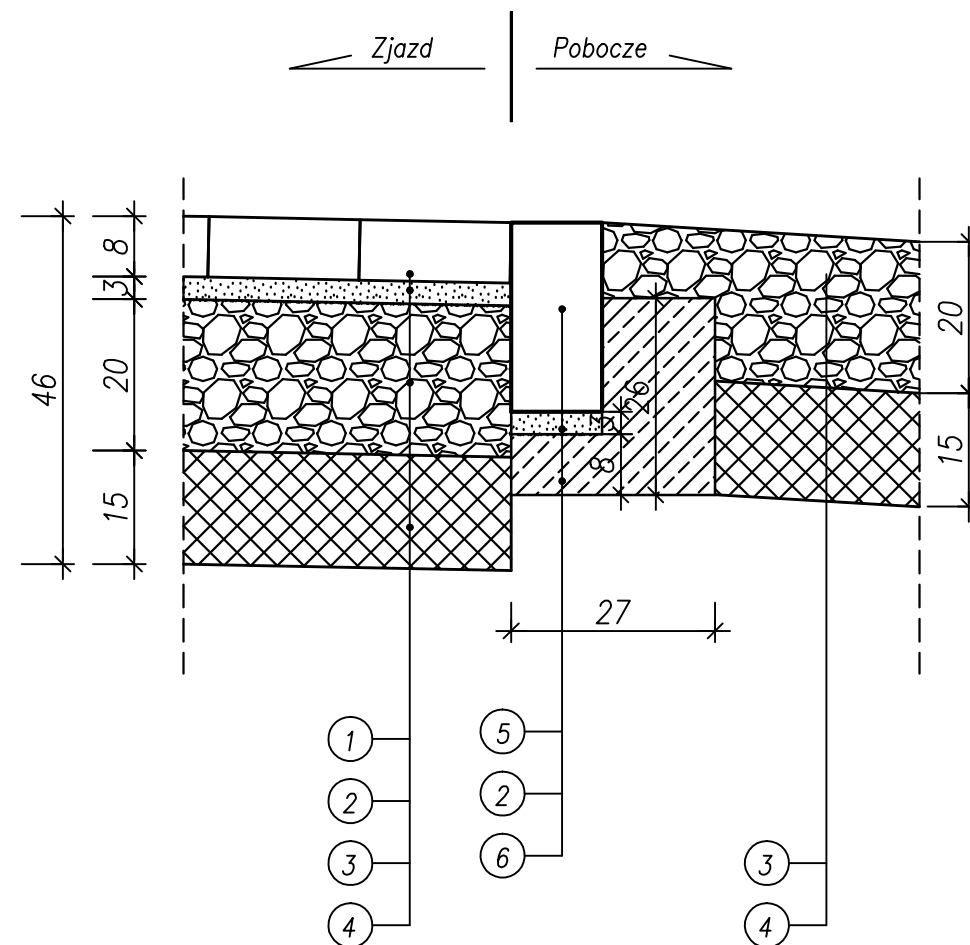

Konstrukcja jezdni i pobocza

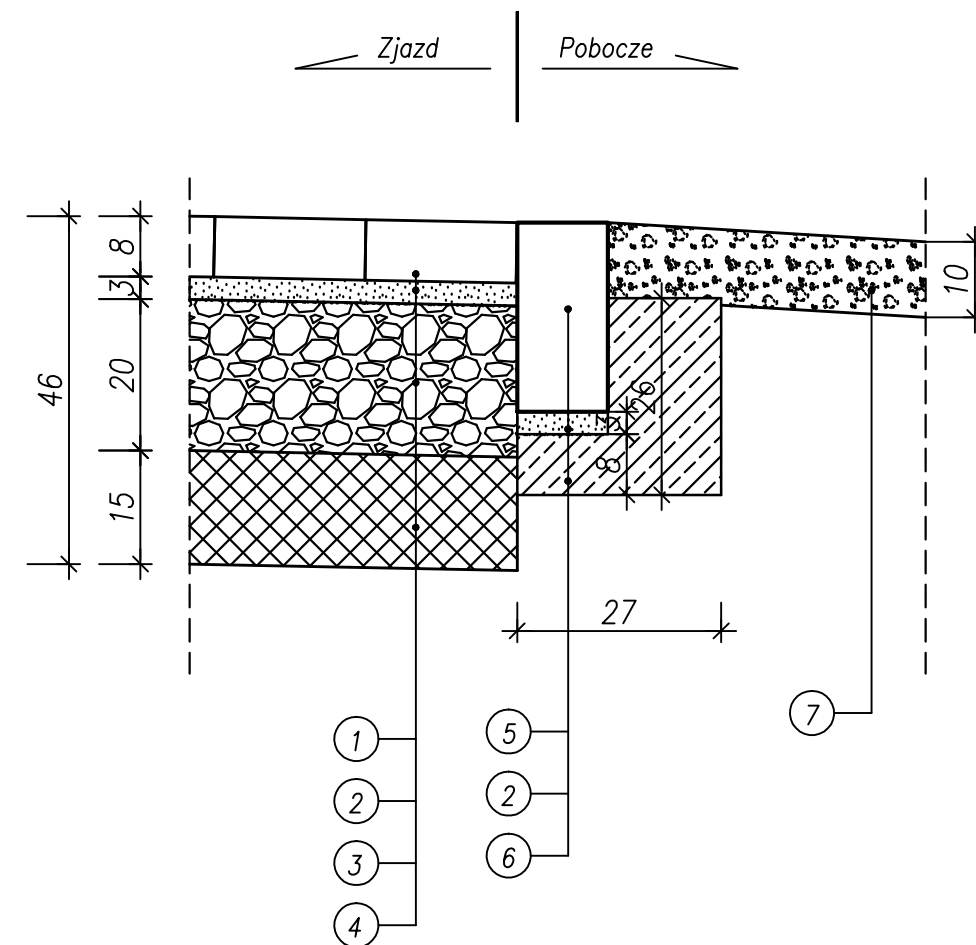

- 1 kostka betonowa szara gr. 8 cm
- 2 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- 3 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- 4 grunt stabilizowany cementem, 40 kg/m², gr. 15 cm
- 5 opornik betonowy 12x25 cm
- 6 ława z betonu klasy C8/10 z oporem
- 7 pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Jednostka projektowa:				
SIGNUM - Inżynieria Ruchu				
ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433				
Projekt:				
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT				
przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Ogrodowej				
w miejscowości Seroczyn, gmina Wodynie, powiat siedlecki.				
Rysunek:				
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				
Opracował: mgr inż. Robert Kucharek				Podpis:
Zamawiający:	Gmina Wodynie	Inwestor:	Gmina Wodynie	Nr rysunku:
	ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie		ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie	4
				Skala:
				1:10
				Data:
				10.2021