


## WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY

zasypka: pod jezdniemi- piaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zagęszczaniem wg normy PN-S-D-02205 jak dla ruchu średniego lub ciężkiego.

poza jezdniami- pod drogami i chodnikami- piaskiem z zagęszczaniem do wskaźnika zagęszczania  $I_s=0,95$ .

w pozostałych przypadkach- gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

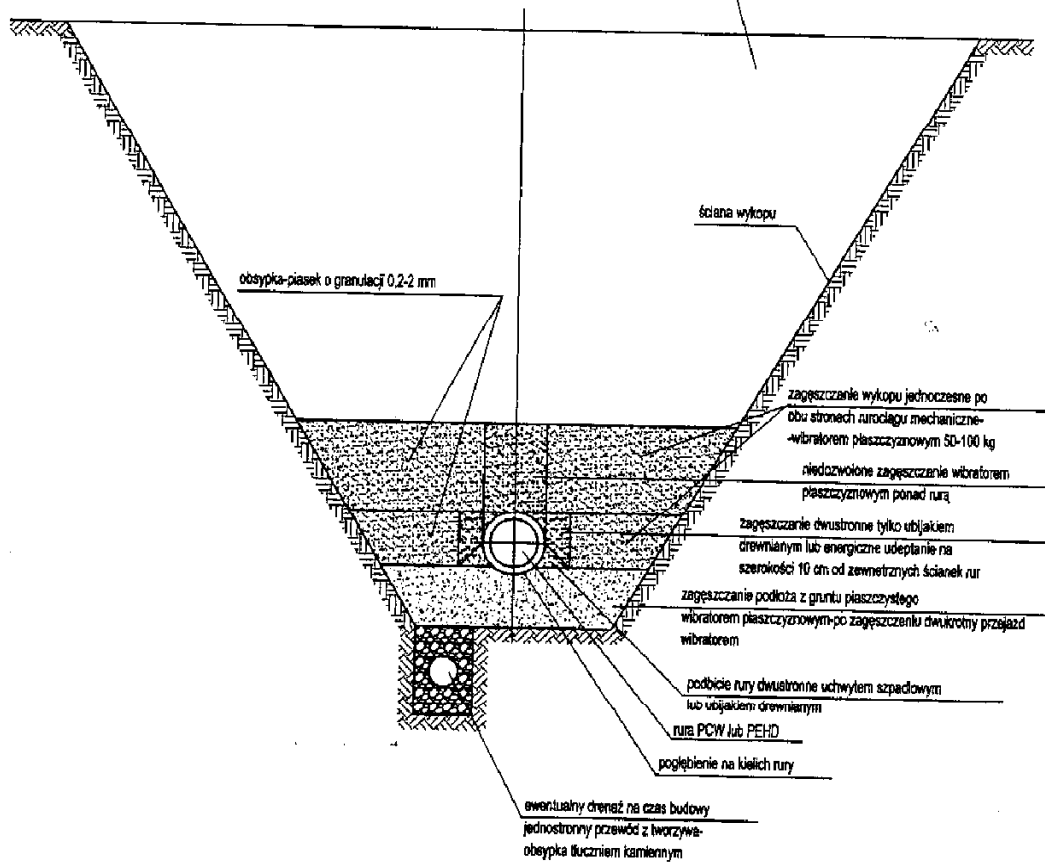

• **تجارت**

Str. rys.:	Nr rys.:
------------	----------

37 | 7.2