



# PRZEKRÓJ A-A

od km 0+013,00 do km 0+088,00  
od km 0+862,00 do km 0+873,00

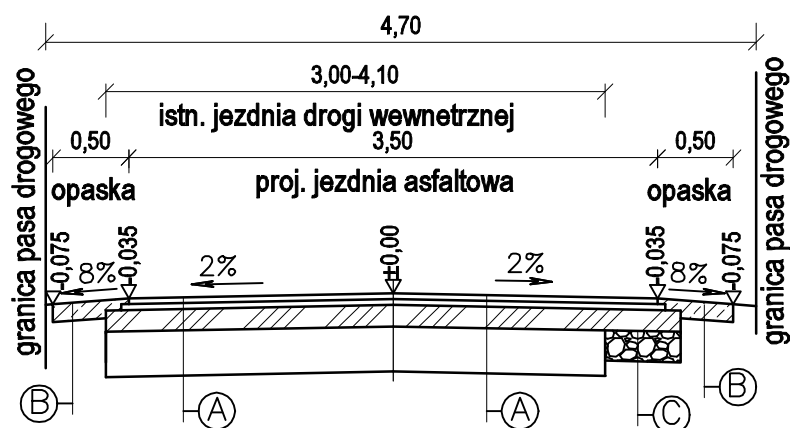


# PRZEKRÓJ B-B

od km 0+088,00 do km 0+341,30  
od km 0+495,60 do km 0+856,00

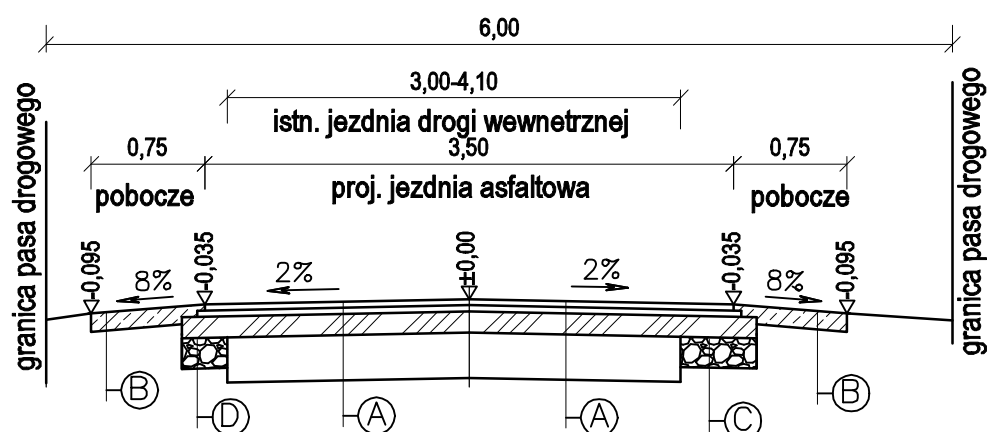


# PRZEKRÓJ C-C

od km 0+341,30 do km 0+495,60  
od km 0+856,00 do km 0+862,00

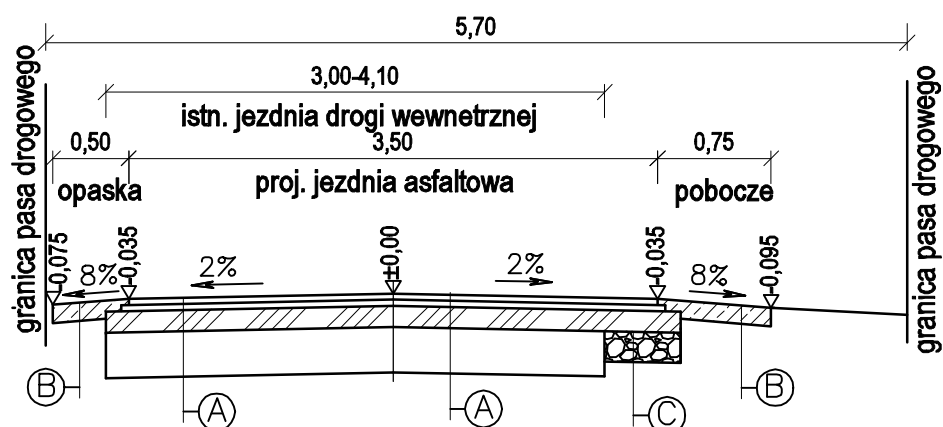

# PRZEKRÓJ D-D

mijanka km 0+203,70  
mijanka km 0+635,60

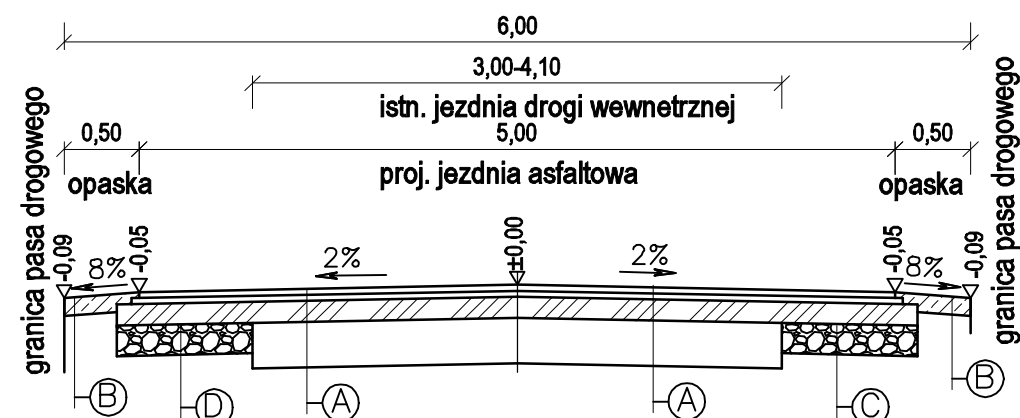

A

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1 o gr. 4 cm szer. 3,5; 5,0 m
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1 o gr. 4 cm szer. 3,6; 5,1 m
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabiliz. mech. o śr. gr. 14 cm i szer. 3,8; 5,3 m
- istniejąca konstrukcja drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowo-żwirowo-tłuczniowej o gr. 30 cm

B

- pobocze/opaska z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12 cm po zagęszczeniu

C

- opornik z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm i szer. od 30 cm do 140 cm

D

- opornik z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm i szer. od 30 cm do 90 cm

<b>INWESTOR:</b> Gmina Skaryszew ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew		<b>WYKONAWCA:</b> DK-PROJEKTY DROGOWE Damian Kopycki Siekierka Stara 39 27-312 Chotcza	
<b>Nazwa zadania:</b>  Budowa drogi wewnętrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o długości odcinka 0+860,00 km			
<b>Stadium:</b> PROJEKT BUDOWLANO-WYK.		<b>Branża:</b> DROGOWA	
<b>Nazwa rysunku:</b> PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		<b>Data:</b> 11.2020 r.	
<b>Projektant:</b> mgr inż. Damian Kopycki MAZ/0629/PBD/18	<b>Podpis:</b>	<b>Skala:</b> 1:50	<b>Nr rys.:</b> 5