


# Miasteczko rowerowe

Miasteczka rowerowe / karta techniczna produktu

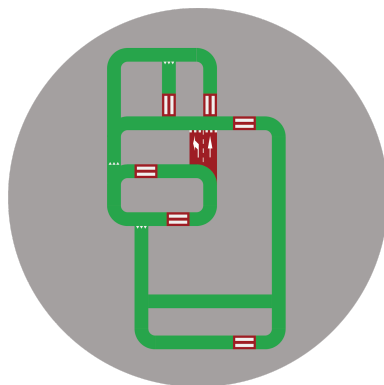

**Wymiary:** 15x25 m

## Dane techniczne:

Miasteczko rowerowe malowane jest wysokiej jakości specjalistyczną farbą poliuretanową dwuskładnikową chemoutwardzalną - przeznaczoną do cienkowarstwowego poziomego oznakowania. Malowanie - maszynowo - metodą natryskową i metodą ręczną. Miasteczko rowerowe - oznakowanie połaciowe kolor: zielony, czerwony, biały.

## Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:

Miasteczko rowerowe może zawierać następujące elementy oznakowania poziomego cienkowarstwowego, kolor: biały tj.: Linie segregacyjne - linie pojedyncze przerywane, linie pojedyncze ciągłe; Strzałki - kierunkowe, naprowadzające; Przejścia dla pieszych - na tle czerwonym; Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów lub prostokątów; Znaki uzupełniające - symbole, napisy; Linie wyznaczające stanowiska postojowe; Stanowisko postojowe zastrzeżone - koperta; Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym;

## Nawierzchnia:

Miasteczko rowerowe wykonujemy na utwardzonej istniejącej już nawierzchni: bitumicznej (asfaltowej), betonowej, kostce brukowej najlepiej nefazowanej. Nawierzchnie, szczególnie kostkę brukową, najlepiej wyczyścić myjką ciśnieniową z pleśni, mchu, zabrudzeń z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nawierzchnia odpowiednio wyschła.

## Warunki atmosferyczne:

Miasteczko rowerowe najlepiej wykonywać w miesiącach od kwietnia do października. Temperatura zalecana; dzień/noc - od +10 °C. Warunki atmosferyczne: sucho, słonecznie, bez opadów, wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%.

## Czyszczenie:

Zamiatanie, mycie myjką pod niskim ciśnieniem.